

繰返し使えてとても経済的!!

蛍光灯飛散防止システム
BANGUARD シリーズ
バンガード

BG-Y

バンガード イエロー

- 蛍光灯飛散防止機能 (PATENT)
- 500nm以下の光を遮断
- 耐用年数約10年
- 強力な防虫効果

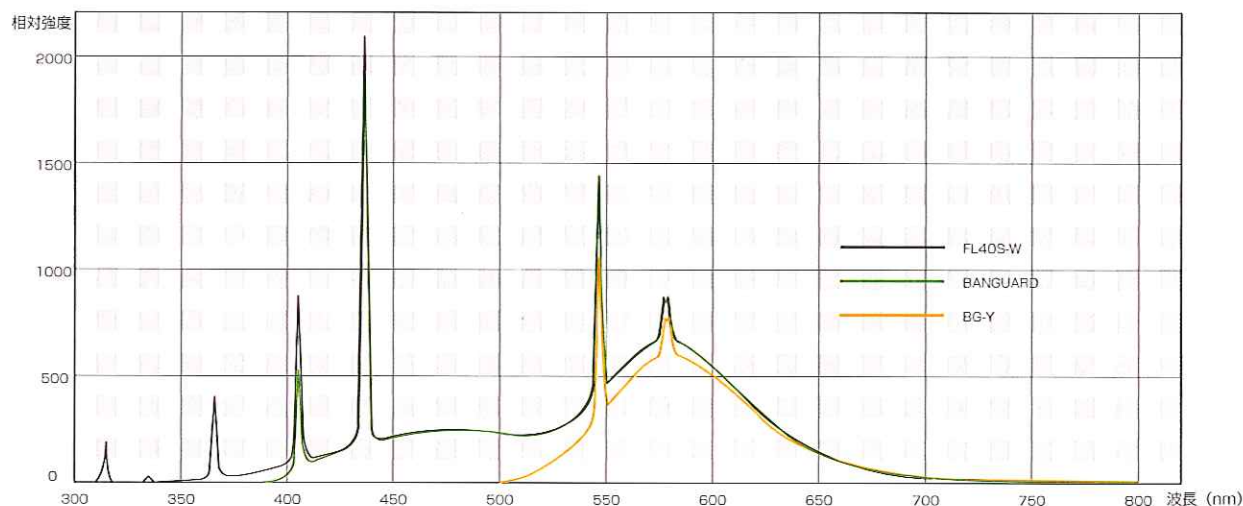

株式会社
中川ケミカル



●特長

- BG-Yは屋内使用で約10年の耐久性があります。蛍光灯の交換のみで繰り返し使え、イエローランプに比べ断然経済的です。
- 500nm以下の波長に感度を有する感光材料を扱う場所、印刷工場、クリーンルーム、半導体、IC工場、などのセーフティーライトとしてご使用になれます。
- 防虫効果が更にアップし、飛翔昆虫でお困りの搬入出口などの防虫対策に効果的です。
- 衝撃や落下により蛍光灯が破損しても、ガラス片の飛散を強力に防止します。

●分光分布特性



●バンガードイエロー仕様

	直管形蛍光灯規格			BG-Y対応サイズ 内径(φ)×外径(φ)×長さ(mm)	名 称	ケース入数
	ガラス管径(φ)	長さ(mm)	口金(mm)			
10W	25.5	330	24/11	27 × 28 × 310	BG-Y10W	50本
20W	32.5	580	30/11	34 × 35 × 558	BG-Y20W R	50本
FHF32W	25.5	1,198	24/11	27 × 28 × 1,172	BG-Y32W Hf	50本
40W	32.5	1,198	30/11	34 × 35 × 1,172	BG-Y40W R	50本

発送ロット：1ケース以上で発送の場合は運賃発送元負担。但し、発送ロット以下(1～49本)の場合は別途運賃を申し受けます。

納 期：ご注文より2週間程度

特 注 品：上記、規格サイズ以外につきましては別途ご相談下さい。

⚠ 注意

- 蛍光灯が熱している時に作業すると、火傷の原因となりますので蛍光灯が冷めてから作業して下さい。
- 蛍光灯の取り付け、取り外しや器具清掃の時は必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
- キャップ装着時、蛍光灯に圧力が掛かりすぎないようお取り扱いにはご注意下さい。蛍光灯に圧力が掛かり過ぎると口金部分が変形したり、蛍光灯が破損する危険性が有ります。
- シンナー等溶剤での清掃はお避け下さい。変色変形の原因になります。
- 異常発光している蛍光灯は速やかに新しい蛍光灯とお取り替え下さい。バンガードが変形する恐れがあります。
- お子様の手の届かないところでご使用、保管して下さい。

防虫。

蛍光灯飛散防止システム
BANGUARD シリーズ
バンガード

BG-OR

バンガード オレンジ

繰り返し使えてとても経済的

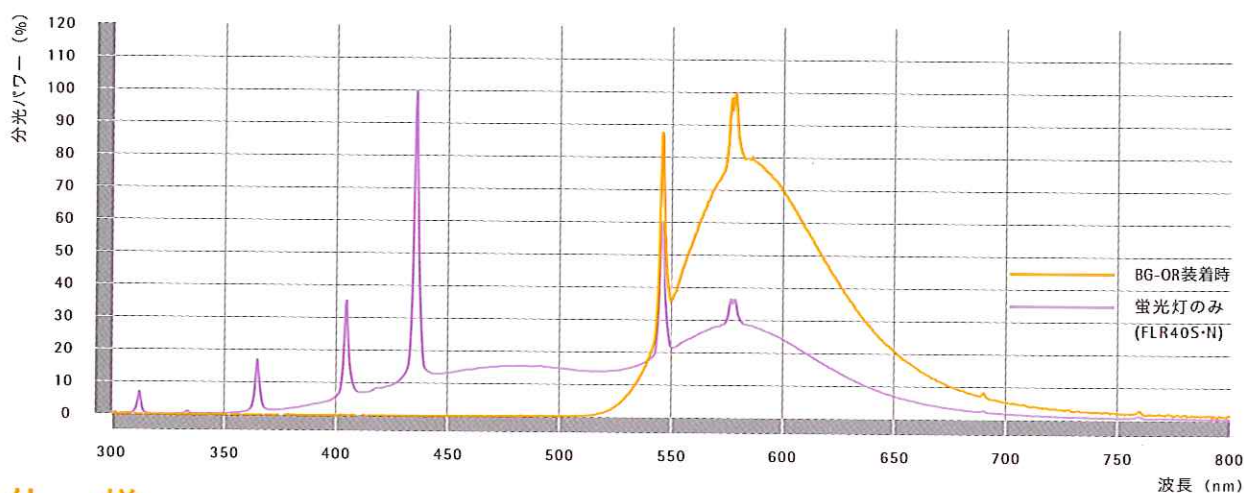
- 強力な防虫効果
- 500nm以下の光を遮断
- 蛍光灯飛散防止機能 (PATENT)
- 対応年数約10年



特 長

- 飛翔昆虫でお困りの出入口付近など、防虫対策に効果的です。
- 500nm以下の波長に反応する感光材料を扱う場所、印刷工場、クリーンルーム、半導体、IC工場などのセーフティライトとしてご使用になれます。
- 地震による落下、衝撃などによる蛍光灯破損時のガラス片の飛散を防止します。
- BG-ORは屋内使用で約10年の耐久性があります。蛍光灯の交換のみで繰り返し使用でき、イエローランプに比べ経済的です。

分光分布特性



仕 様

品 番	直管型蛍光灯ランプ規格			バンガードオレンジ 対応サイズ	希望小売価格 (単価/本)	ケース入り数/箱 *1本より販売可
	ガラス管径 (φ)	長 さ (mm)	口 金 (mm)	内径(φ)×外径(φ)×長さ(mm)		
BG-OR-10W	25.5	330	24 / 11	27 × 28 × 310	@1,800円	50本
BG-OR-15W	25.5	436	24 / 11	27 × 28 × 416	@2,300円	
BG-OR-16W-Hf	25.5	588	24 / 11	27 × 28 × 568	@2,500円	
BG-OR-20W-SS	28	580	26 / 11	30 × 31 × 558		
BG-OR-20W-R	32.5	580	30 / 11	34 × 35 × 558	@3,300円	
BG-OR-30W-R	32.5	630	30 / 11	34 × 35 × 610		
BG-OR-32W-Hf	25.5	1198	24 / 11	27 × 28 × 1172	@3,500円	
BG-OR-32W-R	32.5	830	30 / 11	34 × 35 × 810		
BG-OR-35W-SS	25.5	1000	26 / 11	27 × 28 × 980		
BG-OR-40W-SS	28	1198	26 / 11	30 × 31 × 1172		
BG-OR-40W-R	32.5	1198	30 / 11	34 × 35 × 1172	@7,000円	25本
BG-OR-86W-Hf	25.5	2367	26 / 11	27 × 28 × 2347		
BG-OR-110W	38	2365	35 / 12	42 × 43 × 2344		

* 上記以外のサイズにつきましては別途ご相談ください。また、BG-ORは通常2週間程度の納期を頂いております。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

ご 注 意

- 作業は必ず蛍光管が常温時に行ってください。熱を帯びた状態での作業は火傷などの原因になります。
- 作業は必ず電源を切った状態で行ってください。感電の原因になります。
- キャップ装着時に蛍光管に圧力が掛かり過ぎないようにご注意ください。口金部の変形や、蛍光管破損の危険があります。
- シンナー等、溶剤での清掃はお避けください。変色や変形の原因になります。
- 異常発光している蛍光灯は速やかに交換してください。バンガードが変形する恐れがあります。
- お子様の手の届かないところでご使用、保管してください。